

ROCKY TUBE

Produktdatenblatt
Rocky Tube

V3.0 2023-04-25

Micropol Fiberoptic AB
Älvdalsvägen 4
313 50 Åled


Telefon: +49 (0) 15110018316
Mail: a.s@micropol.com




MERKMALE

- Maßgeschneidert
- Biegebegrenzung
- Widerstandsfähig bei Kabelbindern
- 1-24 Faser pro Tube
- Halogenfrei


BIEGERADIUS



QUERSCHNITT

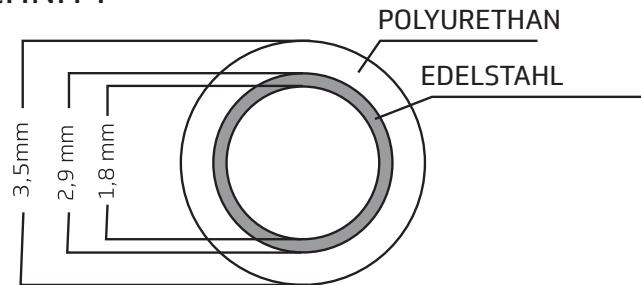

HÖHE DER EDELSTAHLSPIRALE

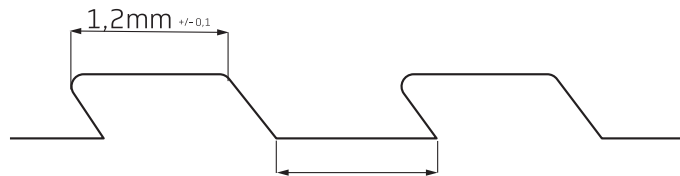

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Produkt	6876/ ROCKY-2	Zugfestigkeit	490N
Material	Edelstahl & Polyurethan	Radialer Druck	1176N/50mm
Außendurchmesser PU	3,5 mm	Minimaler Biegeradius	$r = 8,0\text{mm}$
Außendurchmesser Edelstahl	2,9 mm	Temperaturbereich	$-55^{\circ}\text{C} - +120^{\circ}\text{C}$
Innendurchmesser Edelstahl	1,8 mm	Brandschutzklasse	IEC 60332-1-2 + CS-25 BOOK 1
Gewicht	20g/meter		