

EVENTVINDA

Produktblad
Eventvinda

V2.0, 2022-02-09

Micropol Fiberoptic AB
Älvdalsvägen 4
313 50 Åled

Phone: +46 (0)35 17 85 39
Mail: info@micropol.com

Micropol tillverkar och levererar ett brett produktsortiment och flera tillbehör inom telecom och broadcast. Kabeln som används på vår eventvinda är utvecklad tillsammans med Forsvarsmakten under många år.

Eventvindan är anpassad för tuffa miljöer, vilket gör den utmärkt för sportevent, konserter och livesändningar. Eventvindan används även som akutlösning vid en eventuell avgrävning eller annat fiberbrott.

Produktens låga vikt och anpassning av längd gör att flera stadsnät och mediaproduktionsbolag idag har olika varianter för att tillgodose behovet av fiber vid olika event.



EGENSKAPER

- Dragögla för enkel användning vid utläggning
- Centrummonterade kontakter
- Monterad på kabeltrumma
- Fanout-kabel
- Transparent kontaktskydd för enkel översyn av kontakttyp
- Kan förses med väderskydd

VINDA


Art-nr.	Färg	Material	Kabel Diameter (mm)	Max längd kabel (m)	Dimensioner mm			Vikt utan kabel				
					Höjd	Bredd	Djup					
HT-300	Black	Sheet Metal	5,0	200	300	178	142	3,10 kg				
			5,5	150								
			6,5	125								
			10,0	50								
			12,0	n/a								
HT-380					5,0	450	380		178	142	5,30 kg	
					5,5	375						
					6,5	259						
					10,0	100						
					12,0	n/a						
HT-485					5,0	1000	460		178	210		7,60 kg
					5,5	900						
			6,5	650								
			10,0	200								
			12,0	150								

HD-KABEL & HDX-KABEL


Taktisk kabel som är idealisk för användning i tuffa miljöer där man ska kunna lägga ut och ta hem kabeln i alla temperatur och väderförhållanden. Kabeln kan köras över med bilar, fästas på väggen, klämmas fast på ledningen eller hängas vertikalt upp till 2 km i en enda fästpunkt.

EGENSKAPER

Drifttemperatur	-57°C to +85°C
Förvaringstemperatur	-70°C to +85°C
Tryckhållfasthet <i>TIA/EIA-455-41A, Mil Req.</i>	440 N/cm
Slagtålighet <i>EIA/TIA-455-25A, Mil Req.</i>	200 cykler
Böjcykler (R30 mm)	15 miljoner

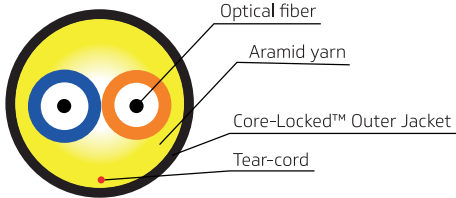

Antal fiber	Art-nr.	Färg	Diameter (mm)	Vikt (kg/km)	Dragbelastning		Minsta böjradie	
					Installation N	Drift N	Installation cm	Drift cm
2	HD-002-XX	Black	5.0	24	1800	600	5.0	2.5
4	HD-004-XX		5.5	29	1800	600	5.5	2.8
6	HD-006-XX		6.0	34	1800	600	6.0	3.0
8	HD-008-XX	Green	6.5	39	1800	600	6.5	3.3
10	HD-010-XX		6.5	40	2100	700	6.5	3.3
12	HD-012-XX	Sand	6.5	43	2100	700	6.5	3.3
18	HD-018-XX		7.5	51	2400	800	7.5	3.8
24	HD-024-XX		8.5	63	3000	1000	8.5	4.3

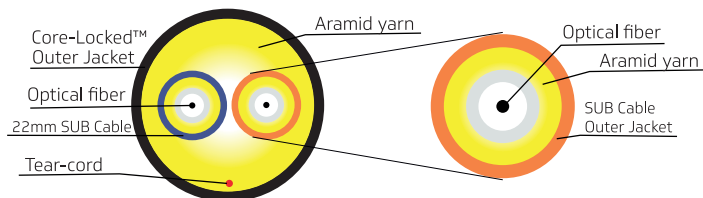

Antal fiber	Art-nr.	Färg	Diameter (mm)	Vikt (kg/km)	Dragbelastning		Minsta böjradie	
					Installation N	Drift N	Installation cm	Drift cm
2	HDX-002-XX	Black	6.5	39	2200	550	6.5	3.3
4	HDX-004-XX		7.5	49	2200	550	7.5	3.8
6	HDX-006-XX		8.5	57	2400	600	8.5	4.3
8	HDX-008-XX	Green	10.0	79	3200	800	10.0	5.0
10	HDX-010-XX		11.5	104	4000	1000	11.5	5.8
12	HDX-012-XX	Sand	11.0	90	4800	1200	11.0	5.5
18	HDX-018-XX		13.5	141	7200	1800	13.5	6.8
24	HDX-024-XX		14.5	155	9600	2400	14.5	7.3