

EVENTVINDA

Produktblad
Eventvinda

V1.0, 2019-12-13

Micropol Fiberoptic AB
Älvdalsvägen 4
313 50 Åled

Phone: +46 (0)35 17 85 39
Mail: info@micropol.com

ROBUST OCH TÄLIG

Micropol tillverkar och leverar ett brett produktsortiment och flera tillbehör inom telecom och broadcast. Vår eventvinda är baserad på vårt kablage som vi utvecklat för Försvarsmakten.

Eventvindans tåliga kablage är anpassat för tuffa miljöer, vilket gör den utmärkt för sportevent, konserter och livesändningar. Eventvindan används även som akutlösning vid en eventuell avgrävning eller annat fiberbrott.

Produktens låga vikt och anpassning av längd gör att flera stadsnät och mediaproduktionsbolag idag har olika varianter för att tillgodose behovet av fiber vid olika event.

KABEL

Antal fiber	1-12 fiber
Fibertyp	Singlemode & Multimode
Färg	Svart, Grön, Sand
Kabel längd	Upp till 500 meter (kan specialanpassas vid specifikation)
Egenskaper	Bajonettinfattat drag Centrummonterade kontakter Monterad på kabeltrumma Fanout-kabel Kan förses med väderskydd

KABELVINDA

Mått (HxB*xD)	Vikt utan kabel
365x300x220 mm	3.10 kg
450x380x230 mm	5.30 kg
460x545x290 mm	7.60 kg

*Diametern på gaveln Ø




FÖR MER INFORMATION

Gå in på www.micropol.com eller ring oss på +46 (0)35 260 72 18.



HD-KABEL & HDX-KABEL


Taktisk kabel som är idealisk för användning i tuffa miljöer där man ska kunna lägga ut och ta hem kabeln i alla temperatur och väderförhållanden. Kabeln kan köras över med bilar, fästas på väggen, klämmas fast på ledningen eller hängas vertikalt upp till 2 km i en enda fästpunkt.

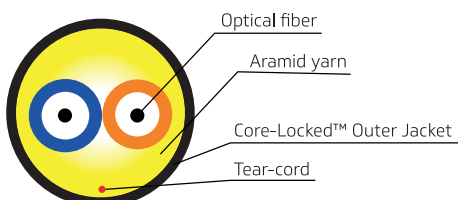

EGENSKAPER

Drifttemperatur	-57°C to +85°C
Förvaringstemperatur	-70°C to +85°C
Tryckhållfasthet <i>TIA/EIA-455-41A, Mil Req.</i>	440 N/cm
Slagtålighet <i>EIA/TIA-455-25A, Mil Req.</i>	200 cykler
Böjcykler (R30 mm)	15 miljoner

Antal fiber	Art-nr	Diameter mm	Vikt kg/km	Drag belastning		Minsta böjradie	
				Installation N	Drift N	Installation cm	Drift cm
2	HD-002-XX	5.0	24	1800	600	5.0	2.5
4	HD-004-XX	5.5	29	1800	600	5.5	2.8
6	HD-006-XX	6.0	34	1800	600	6.0	3.0
8	HD-008-XX	6.5	39	1800	600	6.5	3.3
10	HD-010-XX	6.5	40	2100	700	6.5	3.3
12	HD-012-XX	6.5	43	2100	700	6.5	3.3
18	HD-018-XX	7.5	51	2400	800	7.5	3.8
24	HD-024-XX	8.5	63	3000	1000	8.5	4.3

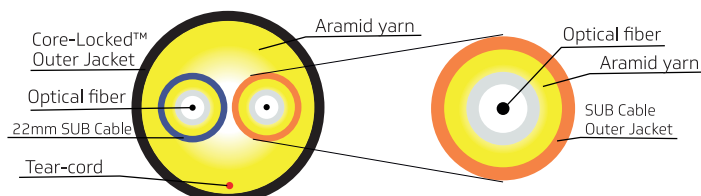

Antal fiber	Art-nr	Diameter mm	Vikt kg/km	Drag belastning		Minsta böjradie	
				Installation N	Drift N	Installation cm	Drift cm
2	HDX-002-XX	6.5	39	2200	550	6.5	3.3
4	HDX-004-XX	7.5	49	2200	550	7.5	3.8
6	HDX-006-XX	8.5	57	2400	600	8.5	4.3
8	HDX-008-XX	10.0	79	3200	800	10.0	5.0
10	HDX-010-XX	11.5	104	4000	1000	11.5	5.8
12	HDX-012-XX	11.0	90	4800	1200	11.0	5.5
18	HDX-018-XX	13.5	141	7200	1800	13.5	6.8
24	HDX-024-XX	14.5	155	9600	2400	14.5	7.3

FÖR MER INFORMATION

Besök oss på www.micropol.com eller ring oss på +46 (0)35 260 72 18.

