

# ADAPTER SINGELMODE - SC/SC METALL

**Produktblad**  
**Adapter single mode - SC/  
SC Metall**

**V1.0, 2019-12-10**

Micropol Fiberoptic AB  
Älvdalsvägen 4  
313 50 Åled

Phone: +46 (0)35 17 85 39  
Mail: info@micropol.com

Mellanstycke (adapter) används för att koppla ihop två optokontakter. I adaptorn finns en styrhylsa som linjerar upp kontakterna (ferrulerna) och därmed fiberkärnorna mot varandra.

För att uppnå bästa prestanda krävs det keramiska styrhysor i singelmod adapterna.

## SC/SC

Mellanstycke av metall med keramisk styrhylsa av Zirconia/Zirconium (Zr).

Simplex- och duplexutförande

Skruv- och/eller snäppfäste

Färg: Silver

Se "Beställningsinformation" nedan.


## SPECIFIKATIONER

### Dämpningsvariation < 0,2 dB

Livslängd	500 matningar
Temp.	-40 — +85 °C
Vibrationer	10-55 Hz (2h)
Fallprov	1,5 m (8ggr)

### Måttuppgifter

Hålbild panel Simplex	9,9 x 13,3 mm
Hålbild panel Duplex	9,9 x 26,4 mm

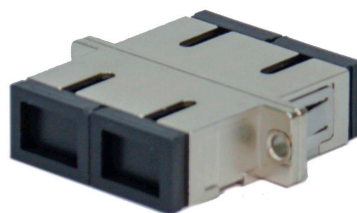

Artikelnummer	E-nummer	Benämning	Förp.
85335-005	—	Adapter-SM-SC/SC-DPLX-Zr-Sn/FI-Metal	st

## FÖR MER INFORMATION

Besök oss på [www.micropol.com](http://www.micropol.com) eller ring oss på +46 (0)35 260 72 18.



## FÖR MER INFORMATION

Besök oss på [www.micropol.com](http://www.micropol.com) eller ring oss på +46 (0)35 260 72 18.

